



訂購編號: **PV-22A-X-Y-Z**

尺寸單位:mm

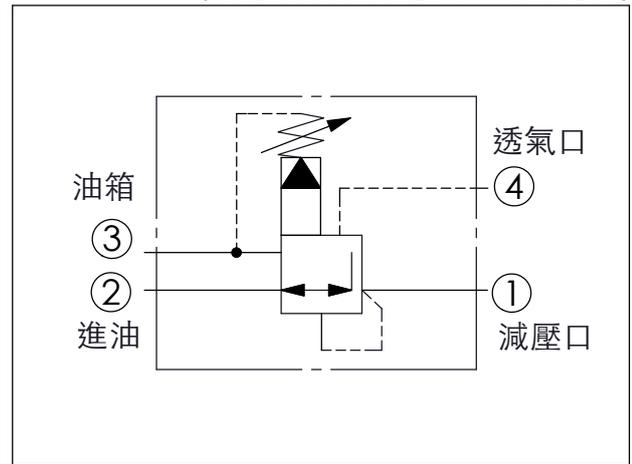

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	80	l/min
成型孔:	22A-4	
安裝扭矩:	60-70	Nm
重量:	0.33	kg
請注意進油口與減壓口的壓力差選擇適當的調壓範圍彈簧		
此閥的內部導壓流量 0.16 到 0.25 LPM		

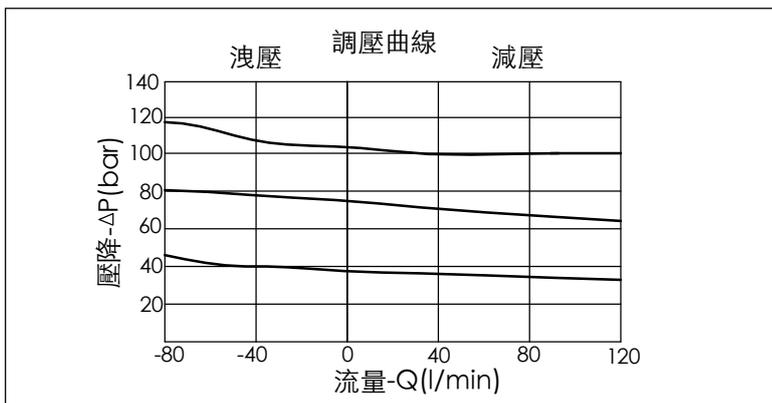

X	結構設計選項	
40	標準型	
43	選配型 改良壓力動態平衡	
此閥的4號透氣口可作遙控壓力應用 例如搭配Winner 的比例洩壓閥PRB-8A-2D,即可成為高性能的比例減洩壓閥,最高壓力可達 350 bar		

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7 to 210 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
B	3.5 to 105 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
D	1.7 to 55 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
N	4 to 55 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
Q	4 to 25 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
W	10 to 315 bar (標準設定壓力 14 bar)	最高進油口壓力 350 bar

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	