



減速閥 (導壓操作減洩壓閥、外部排油)

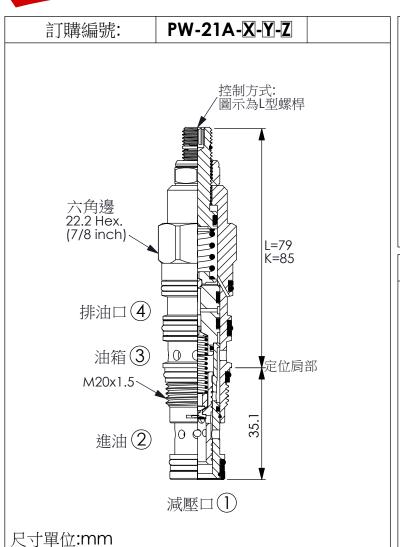




技術參數			
額定壓力:	350	bar	
額定流量:	40	I/min	
成型孔:	21A-4		
安裝扭矩:	45-50	Nm	
重量:	0.19	kg	
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			

請注意進油口與減壓口的壓力差選擇適當的 調壓範圍彈簧

此閥的內部導壓流量 0.11 到 0.16 LPM

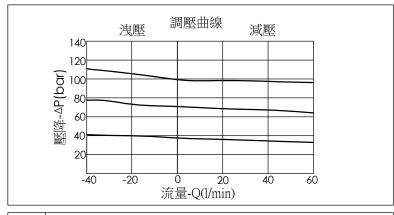

X	結構設計選項		
40	標準型		

Υ	控制彈簧選項			
•	調壓範圍			
A	7 to 210 bar (標準設定壓力 14 bar)			
В	3.5 to 105 bar (標準設定壓力 14 bar)			
D	1.7 to 55 bar (標準設定壓力 14 bar)			
E	1.7 to 25 bar (標準設定壓力 14 bar)			
W	10 to 315 bar (標準設定壓力 14 bar)			

Z	控制方式選項		
L	標準內六角螺桿		
K	調鈕附設定鈕		
С	不鏽鋼材質 防調封蓋		

Rev.150203 B.224.101