


提動軸型電磁方向閥導壓操作型 (常閉型, 單止回, 口2封閉, 通電時口2通口1, 纜繩輔助操作)


訂購編號:

EP-08W-X-Y-Z-05

重要: 請勿超過最高使用壓力, 因為超過 300 bar 時, 此閥會因為結構設計而自動打開
若有任何問題, 請與本公司洽詢

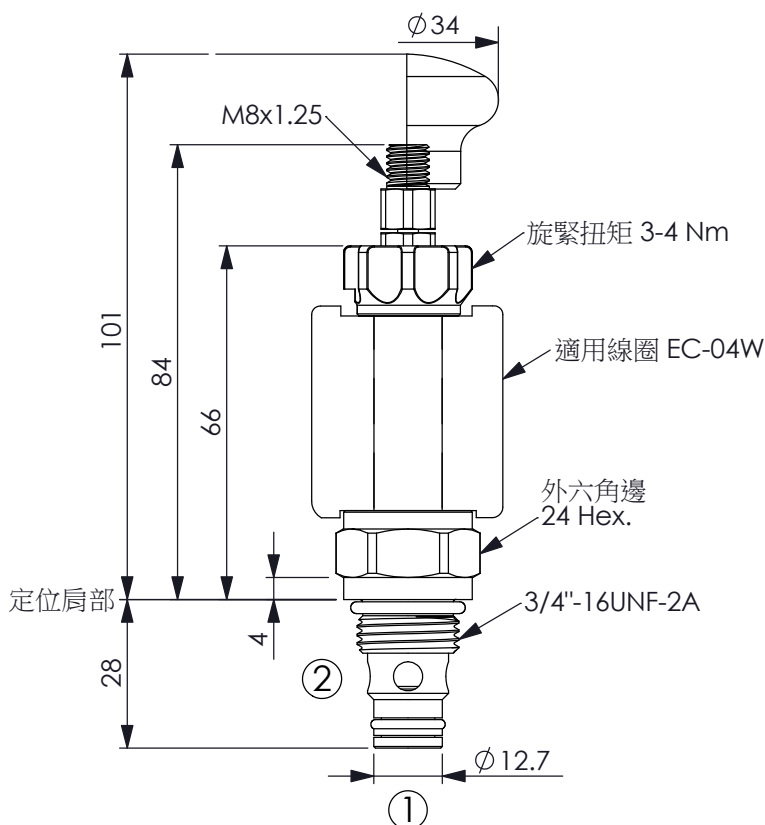

尺寸單位:mm

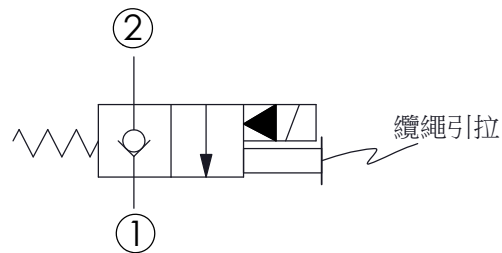

技術參數

額定壓力:	250	bar
額定流量:	20	l/min
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	39-51	Nm
重量:	0.13 (Z:L)	kg
使用油溫範圍:	-40 到 120	°C


最大內漏量: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 250 bar 時

過濾精度: 25 μ m (額定或更佳)


線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

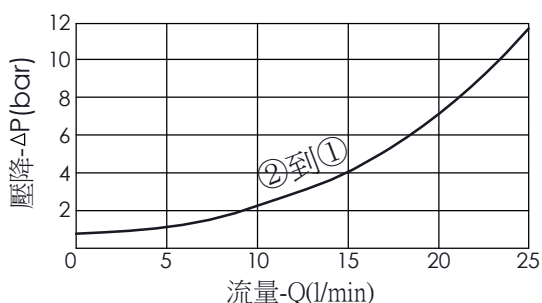

此曲線僅供參考, 若需要詳細資訊, 請與Winner聯繫

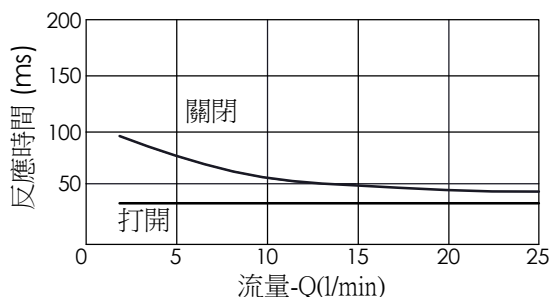

X 結構設計選項

2A 2 口、20 瓦線圈
 ϕ 12.7 mm 磁管


Y 油路方向功能選項

01 常閉型, 通電時, 口2通口1
但此時口1無法通口2

當不通電時, 此閥如止回閥, 容許口1流至口2, 但口2無法流至口1
當通電時, 此閥容許口2流至口1, 但很難從口1流至口2
若需要雙向流動, 請參考 Y=05 型

Z 輔助裝置選項

L 引拉型
(可用纜繩輔助操作)



H 引拉型
(手拉操作)

