

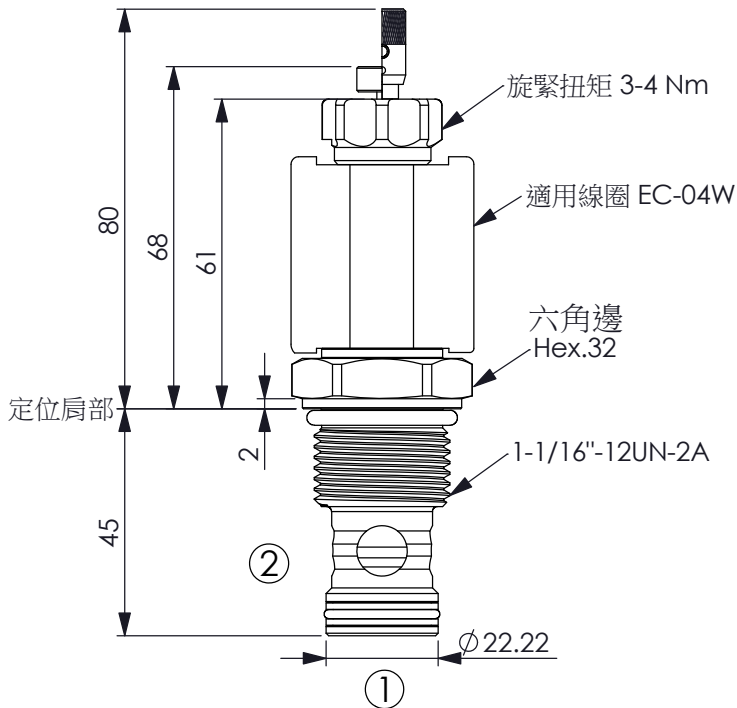



訂購編號: **EP-12W-X-Y-Z-05**

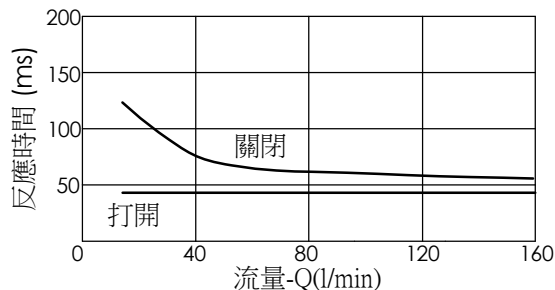

尺寸單位:mm

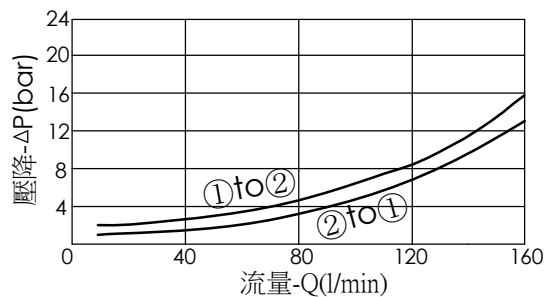

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	150	l/min
成型孔:	12W-2	
安裝扭矩:	54-66	Nm
重量:	0.23	kg
使用油溫範圍:	-40~120	°C

最大內漏量: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

過濾精度: 25 μ m (額定或更佳)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X 結構設計選項

2A 2 口、20 瓦線圈
 ϕ 12.7 mm 磁管

Y 油路方向功能選項

04 常開型, 雙向流動
通電時, 口1封閉

當不通電時,此閥容許口1流至口2,雙向流動
當通電時,此閥如止回閥,容許口2流至口1,但口1無法流至口2

Z 輔助裝置選項

N 不可調

P 推桿輔助裝置

T 推桿附扭轉
固定輔助裝置

