



訂購編號: **EP-08W-X-Y-Z-05**

**重要:**請勿超過最高使用壓力,因為超過 300 bar時,此閥會因為結構設計而自動打開  
若有任何問題,請與本公司洽詢

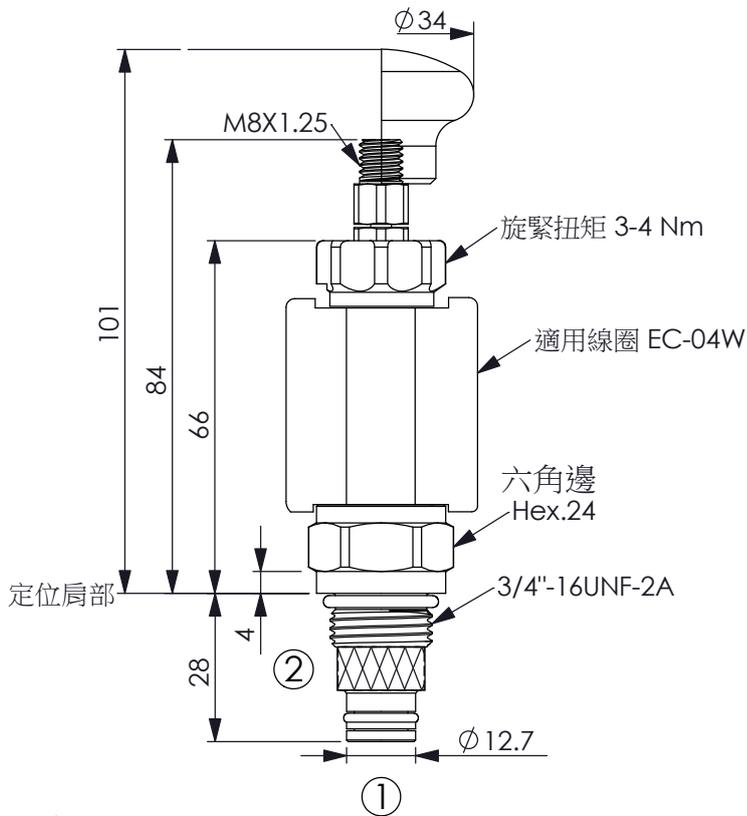

尺寸單位:mm

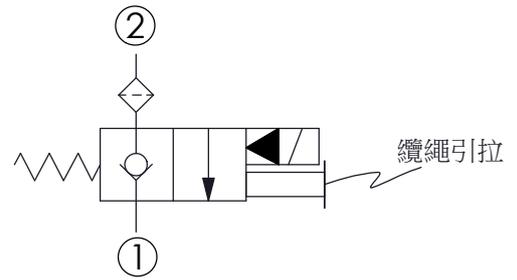

### 技術參數

額定壓力:	210	bar
額定流量:	20	l/min
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	39-51	Nm
重量:	0.13	kg
使用油溫範圍:	-40~120	°C



最大內漏量: 0.15 cc/每分  
(3 滴/每分) 壓降 210 bar時

過濾精度: 25  $\mu$ m (額定或更佳)

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

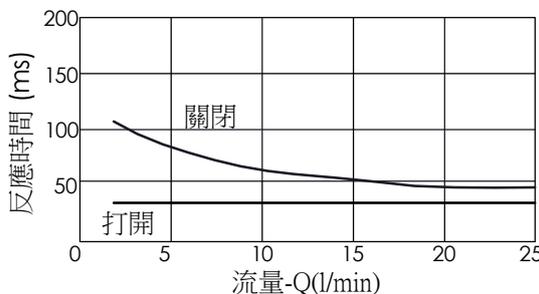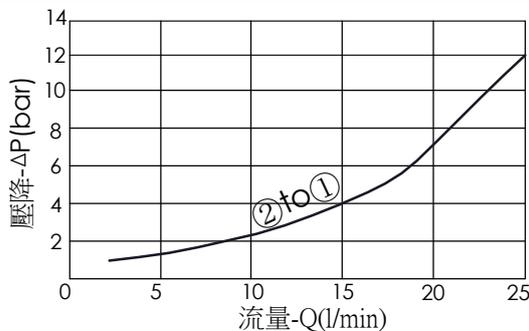

### X 結構設計選項


**2A** 2 口、20 瓦線圈  
 $\phi$  12.7 mm 磁管

### Y 油路方向功能選項

**07** 常閉型附濾網, 通電時口2通口1  
但此時口1無法通口2  
當不通電時,此閥如止回閥,容許口1流至口2,但口2無法流至口1  
當通電時,此閥容許口2流至口1,但很難從口1流至口2  
若需要雙向流動,請參考 Y=05型 (請與Winner 公司洽詢)

### Z 輔助裝置選項

**L** 引拉型  
(可用纜繩輔助操作)



**H** 引拉型  
(手拉操作)

