

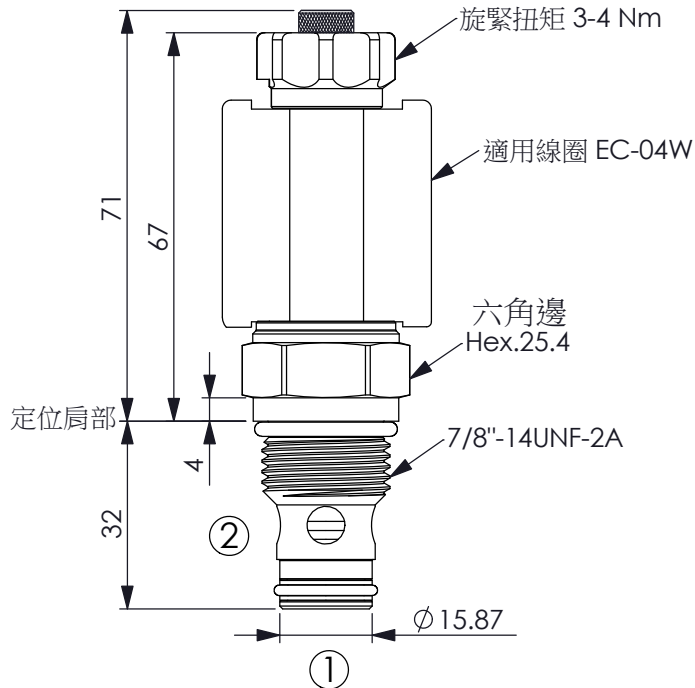



訂購編號:

EP-10W-X-Y-Z-05

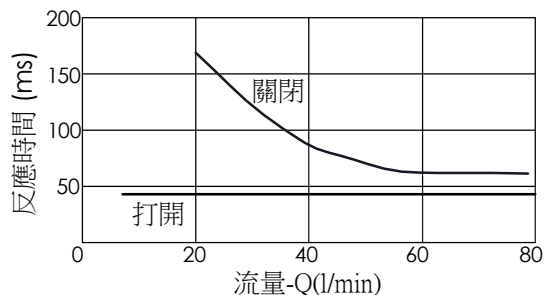

尺寸單位:mm

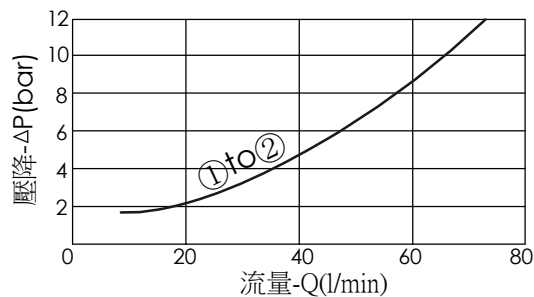

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	70	l/min
成型孔:	10W-2	
安裝扭矩:	44-56	Nm
重量:	0.16	kg
使用油溫範圍:	-40~120	°C

最大內漏量: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

過濾精度: 25 μ m (額定或更佳)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X 結構設計選項


2A 2 口、20 瓦線圈
 $\phi 12.7$ mm 磁管

Z 輔助裝置選項

N 不可調



M 旋鈕輔助裝置



Y 油路方向功能選項

09 常閉型, 口1封閉, 通電時口1通口2
但此時口2無法通口1

當不通電時,此閥如止回閥,容許口2流至口1,但口1無法流至口2
當通電時,此閥容許口1流至口2,但很難從口2流至口1
若需要雙向流動,請參考 Y=03型